

SUSクリーン # 300S 取り扱い説明書

特 徴

ミスト防止剤「ミストクリーン」を配合し、特に臭いの少ない浸漬酸洗液です。



適 用

各種オーステナイト系ステンレス鋼を材料とした加工製品の燃焼スケールおよび除去困難な酸化スケール等の脱スケール。特に処理物が小さく、大量を一括処理したい場合、且つ異種金属が附属しておらず、浸漬処理が可能なステンレス鋼の脱スケールに適し、作業能率が向上します。

- 1) ボルト、ナット、継手などの小物部品の焼鈍および鍛造スケール除去。
- 2) パイプ、伸線コイルの焼鈍スケール除去。
- 3) 金網および複雑な部品が附属した構造物の酸化スケール除去。
- 4) その他塗布できないか、または手数がかかる加工製品のスケール除去。

使用方法 (本剤は毒劇物のため保護具を着用して下さい。)

- 1) SUSクリーン#300S原液～3倍水希釈液の必要量をポリバケツ(あるいはFRP製浴槽)中にて調整し、処理物を浸漬します。
- 2) 浸漬時間は、材質・スケールの種類および温度により異なります。
※ 各気温における浸漬処理時間は示した(表 I - 3)および(表 I - 4)を参照し、目安として下さい。
- 3) あとは水洗するだけできれいに仕上がります。耐酸性ブラシ、タワシ等でこすりつつ、十分に水洗すればより効果的です。

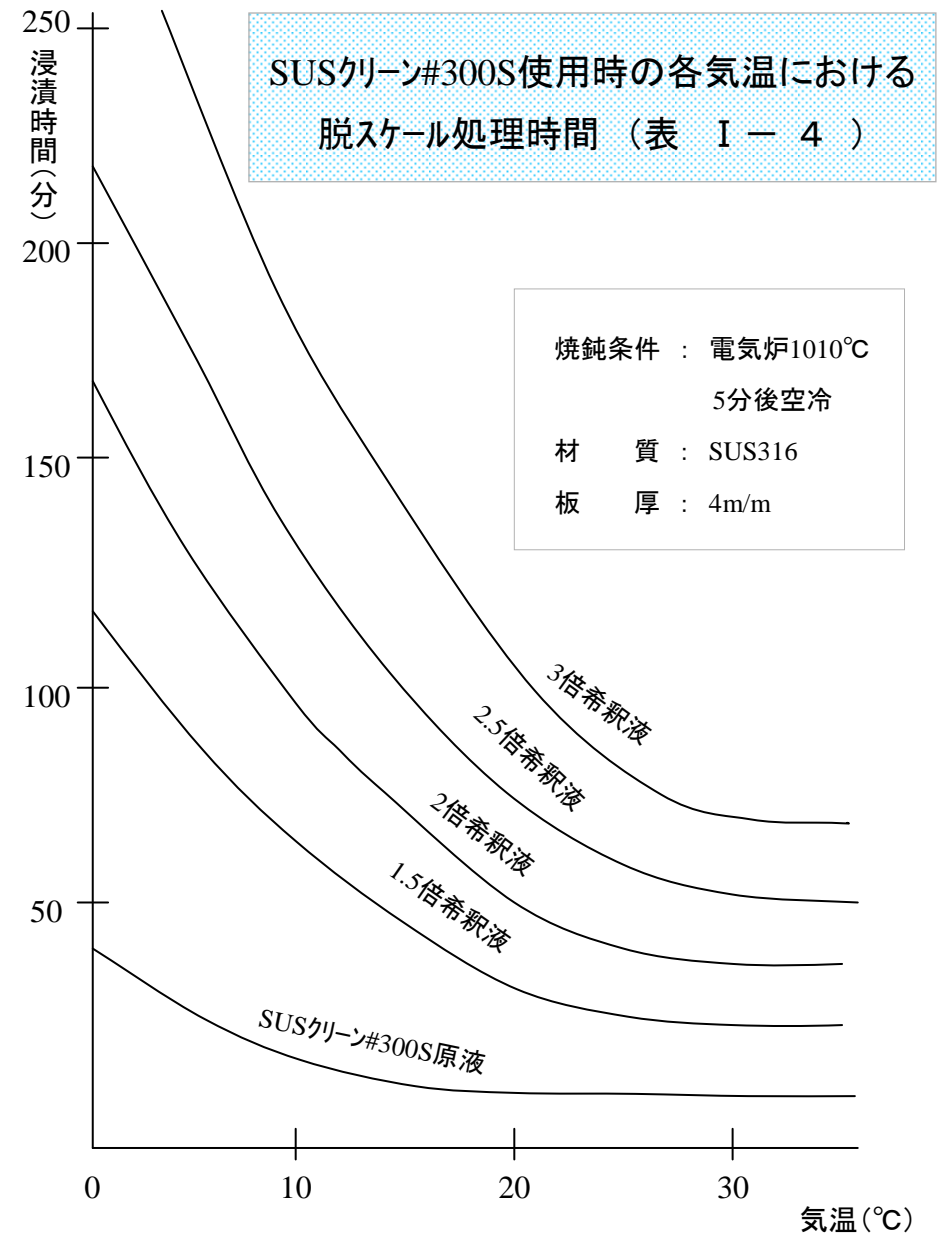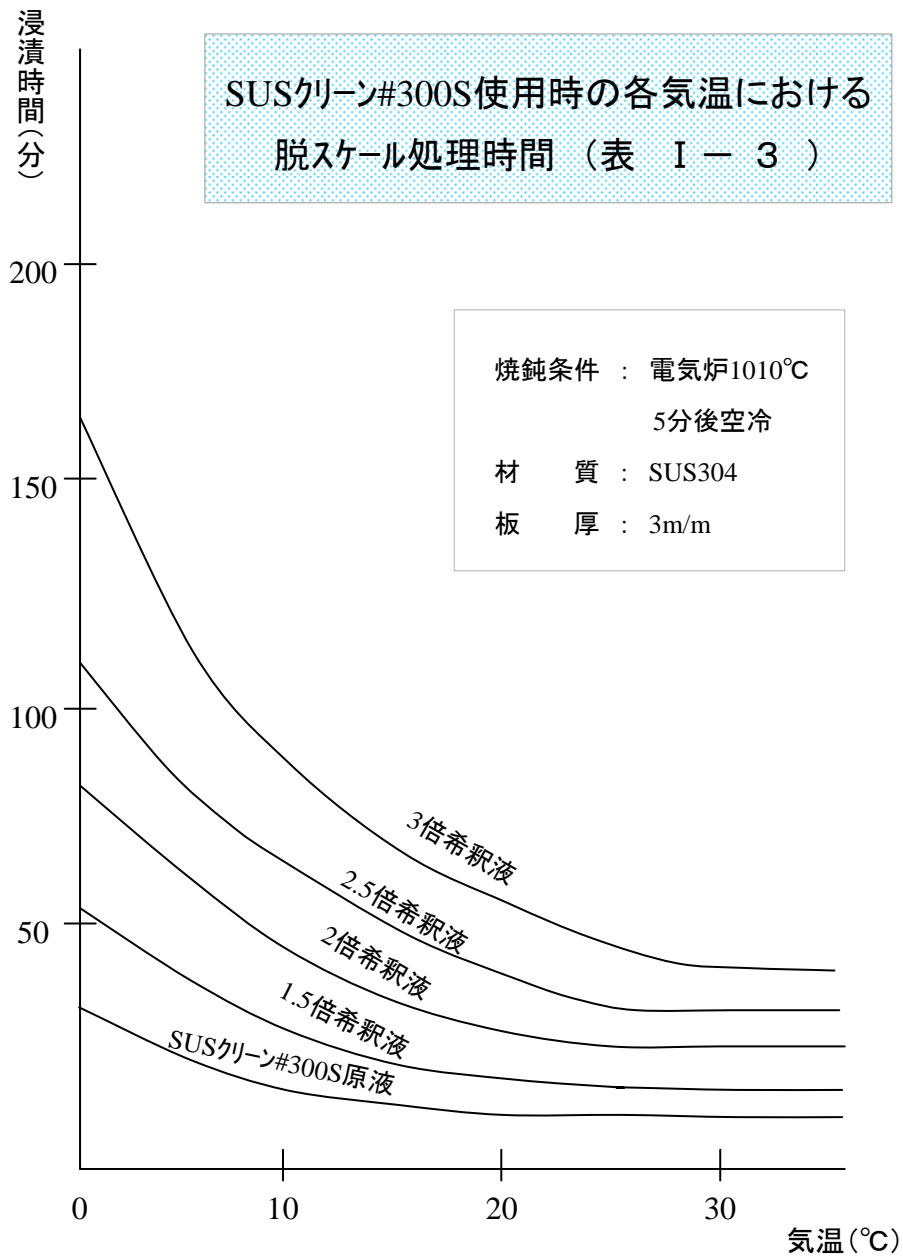

※仕上がりは使用環境によって異なりますので
グラフ数値はあくまで目安になります。お客様で
使用場所にての検証を実施して頂き、処理時間
の設定を行なって下さい。